



Data: 22.04.2014

Cybernet WMW Józef Woch
ul. Krakowska 172
32-080 Zabierzów
Tel.: 12-397-52-00, 507-122- 217

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO-25-057/2014-II

Budowa stacji bazowych dla

CYBERNET WMW Józef Woch, 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 172, NIP: 6761029730, na potrzeby projektu realizowanego w ramach działania PO IG 8.4.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania i uruchomienia 7 sztuk stacji bazowych o różnym wyposażeniu pracujących w paśmie nielicencjonowanym i licencjonowanym zbudowanych w oparciu o sprzęt dostarczony przez wykonawcę.

Tytuł projektu:

„Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze 31 miejscowości w powiecie krakowskim”.

Nr projektu: POIG.08.04.00-12-057/11

Nr umowy: POIG.08.04.00-12-057/11-00

Program Operacyjny : **Innowacyjna Gospodarka**

Oś Priorytetowa: **8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.**

Działanie: **8.4 Zapewnienie dostępu Internetu na etapie „ostatniej mili”**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie i uruchomienie 7 sztuk internetowych stacji bazowych wraz z okablowaniem, wyszczególnionych w formie dwóch różnych zadań o następującej specyfikacji:

Specyfikacja zadania nr I:

Zadanie to obejmuje budowę 5 szt. (słownie: pięć) stacji o nazwie TYP III na budynkach mieszkalnych położonych w następujących miejscowościach : (1)32-065 Filipowice w gminie Krzeszowice (STI-12BP), (2) 32-065 Filipowice w gminie Krzeszowice (STI-13B), (3) 32-064 Rudawa w gminie Zabierzów (STII-30BP), (4) 32-085 Tomaszowice w gminie Wielka Wieś (STII-32B), (5) 32-080 Zabierzów w gminie Zabierzów (STII-25B).

Opis zadania nr I

- 1) Przedmiotowe stacje w części strychowej budynków winny zawierać szafę RACK, listwę POE, akumulatorowy zasilacz buforowy (siłownia DC) wraz z kompletem akumulatorów, router. W części dachowej stacje winny posiadać omasztowanie antenowe dwuelementowe, radiolinię w paśmie nielicencjonowanym, 3 szt. (trzy) anten sektorowych z osobnym punktem dostępowym w paśmie 5GHz każda, grot odgromowy galwanicznie połączony z uziemieniem.

- 2) Zadanie obejmuje instalację wszystkich ww. elementów, doprowadzenie zasilania do szafy RACK, połączenie wiązką kabli zewnętrznego masztu z szafą RACK, dokonanie pomiaru skuteczności zerowania odgromu, dowizowanie i uruchomienie radiolinii przynależnej odpowiednio do każdej stacji zgodnie ze schematem projektu technicznego a więc RI/11, RI/12, RII/29, RII/32, RII/24.
- 3) Specyfikacja urządzeń:
- a) Szafa montażowa RACK 12U- ilość 5 szt.
- Konstrukcja 19"
 - Ilość miejsc U 12
 - Głębokość 450 mm
 - Drzwi pełne lub szyba
 - Wykonanie blacha stalowa o grubości min. 1.5 mm
 - Możliwość powieszenia na ścianie
- b) Listwa POE – ilość 5 szt.
- min 12 gniazd wejściowych oraz 12 wyjściowych z możliwością podania zasilania na kilka wejść.
 - Obudowa RACK 1U
 - Możliwość podania napięcia 12 - 48V
- c) Zasilacz buforowy – ilość 5 szt.
- Zakres napięć wejściowych: 88-264VAC ; 124-370VDC
Wymagana moc: 150W
Stosowane akumulatory: 2szt. 12V Tętnienie: 100mV
Wydajność co najmniej: 73%
Prąd załączenia zimny start co najmniej 19A przy 115VAC oraz 38A przy 230VAC
Regulacja napięcia wyjściowego: 24-29V
Zabezpieczenie przeciążeniowe 105%-135%; auto-restart
Zabezpieczenie przepięciowe 105%-135% napięcia znamionowego dla CH1
Izolacja galwaniczna I/P-O/P : 3kVAC, I/P-FG : 1,5kVAC, przez 1 minutę
Temperatura pracy: -10-60°C
Spełnia normy: EN55022 B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204
Podłączenie: 8 zacisków 9,5mm
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe PF>0,92@230V
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii
Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia oraz odwrotnej biegunowości baterii
Chłodzenie w układzie otwartym / bez wymuszonego obiegu powietrza/
Stała częstotliwość pracy impulsowej 134kHz
Możliwy montaż na szynie DIN oraz do płaskiej powierzchni
Zwiększony prąd ładowania akumulatorów - I_{bat} = 1,2A.
- d) Akumulator 12V - ilość 10 szt.
- Przeznaczone do pracy buforowej w wyżej wymienionej siłowni.
 - Napięcie nominalne: 12V.
 - Pojemność w temp. 20oC przynajmniej : 40Ah. .
- e) Router – ilość 5 szt.
- Procesor Atheros MIPS 74K 600 MHz
 - 64MB DDR SDRAM
 - Obudowa RACK 1U
 - gniazdo na wkładki Gigabit SFP – min 1szt.
 - port Gigabit Ethernet – ilość min. 5 szt.

- port Fast Ethernet – ilość min. 5 szt.
 - Zasilanie poprzez PoE (Power over Ethernet) oraz złącze Jack
 - System MikroTik RouterOS, Level4
- f) Radiolinia (punkt-punkt) w paśmie nielicencjonowanym, dosyłowa, składająca się z dwóch anten i dwóch urządzeń nadawczo-odbiorczych – ilość 5 kpl.
- Praca w standardzie 802.11n 2x2 MIMO.
 - Moduł radiowy zewnętrzny o mocy max 27 dBm i czułości max -94 dBm.
 - Zakres częstotliwości 5,45 - 5,9GHz
 - Zysk 23,6 dBi ± 0,6 dBi
 - VSWR <1,5
 - Polaryzacja Pionowa i pozioma
 - Szerokość wiązki głównej 9°
 - Izolacja polaryzacji 30 dB
 - Stosunek mocy przód/tył ≥ 38 dB
 - Średnica 380mm
 - Konstrukcja wodoodporna
 - Praca w trybach Bridge, Bridge WDS
 - Procesor Atheros MIPS 24KC taktowany zegarem 400MHz, 64MB SDRAM, 8MB Flash
 - Minimum jeden port Ethernet 100Mbps.
 - Zasilacz
- g) Access Point - zewnętrzny punkt dostępowy pracujący w standardzie IEEE 802.11a/n w paśmie 5GHz – ilość 15 szt.
- Technologia MIMO, Maksymalna moc: 800mW
 - Czułość nadajnika 54 Mbps (802.11a) min.: -75 dBm, 150 Mbps (802.11n) 75 dBm
 - Gniazdo antenowe 2x RP-SMA
 - Gniazdo sieciowe : min. 1xRj45
 - Zasilanie 24V PoE
 - Temperatura pracy [C] -30 - 75
 - Obsługiwane standardy sieciowe IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
 - Obsługiwane tryby pracy Punkt dostępowy, Klient punktu dostępowego, WDS z punktem dostępowym, WDS
 - Wyposażenie : Zasilacz sieciowy, Zestaw montażowy, Adapter PoE
 - Praca pod kontrolą oprogramowania Ubiquiti - AirOS, zarządzanie pasmem
- h) Antena sektorowa w paśmie 5Ghz – ilość 15 szt
- Częstotliwość pracy 4900MHz – 5900MHz
 - Zysk energetyczny 15.0 - 17.0 dBi
 - Polaryzacja Dual Linear
 - Separacja pomiędzy spolaryzowanymi wiązkami 28dB min
 - Max VSWR 1.5:1
 - Kąt w płaszczyźnie głównej promieniowania H 72-137°
 - Kąt w płaszczyźnie głównej promieniowania V 93-118°
 - Szerokość wiązki w płaszczyźnie prostopadłej 6-10°
 - Złącze 2 x RP-SMA
- j) Zakończenie przyłącza zasilającego - ilość 5 szt.
- listwa DIN/RACK 1U
 - bezpiecznik B10
 - licznik elektroniczny jednofazowy DIN
 - listwa zasilająca RACK G6

- restarter GSM 4 kanałowy

Warunki szczególne

Całość prac związanych z wykonaniem tego zadania należy zakończyć do dnia 18 czerwca 2014 roku.

Specyfikacja zadania nr II:

Zadanie to obejmuje budowę 2szt. (słownie: dwa) stacji o nazwie TYP V zainstalowanych na budynkach mieszkalnych, położonym w miejscowości 32-082 Kobylany w gminie Zabierzów (STII-26BP) oraz 32-060 Piekary w gminie Liszki (STIII-03B)

Opis zadania nr II

- 1) Przedmiotowa stacja w części strychowej budynków winna zawierać szafę RACK, listwę POE, akumulatorowy zasilacz buforowy (siłownia DC) wraz z kompletem akumulatorów, router oraz wewnętrzny (IDU) element radiolinii. W części dachowej stacja winna posiadać maszt antenowy umożliwiający montaż m.in. radiolinii w paśmie chronionym o rozmiarze anteny do 600mm, radiolinię w paśmie chronionym, 3 szt. (trzy) anteny sektorowe z osobnym punktem dostępowym w paśmie 5GHz każda, grot odgromowy galwanicznie połączony z uziemieniem.
- 2) Zadanie obejmuje instalację wszystkich ww. elementów, doprowadzenie zasilania do szafy RACK, połączenie wiązką kabli zewnętrznego masztu z szafą RACK, wizowanie i uruchomienie radiolinii w paśmie chronionym przynależnej odpowiednio do stacji zgodnie ze schematem projektu technicznego a więc RII/25CH i RIII/02CH, dokonanie pomiaru skuteczności zerowania odgromu.
- 3) Specyfikacja urządzeń:
 - a) Szafa montażowa RACK 18U- ilość 2 szt.
 - Konstrukcja 19"
 - Ilość miejsc U 18
 - Głębokość minimum 450 mm
 - Drzwi pełne lub szyba
 - Wykonanie blacha stalowa o grubości min. 1.5 mm
 - Możliwość powieszenia na ścianie
 - b) Listwa POE – ilość 2 szt.
 - min 12 gniazd wejściowych oraz 12 wyjściowych z możliwością podania zasilania na kilka wejść.
 - Obudowa RACK 1U
 - Możliwość podania napięcia 12 - 48V
 - c) Siłownia prądu stałego -48V ilość 2 szt.
 - Montaż w szafie RACK 19" o wysokości maks. 1U oraz głębokości do 45cm
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230V AC
 - Nominalne napięcie wyjściowe: -48V DC (wspólny plus).
 - Minimalna sprawność siłowni: 96%.
 - Ilość prostowników w systemie: 2
 - Przetwornica DC 48V/24V moc min. 400W
 - Moc pojedynczego prostownika przynajmniej 800W
 - Wbudowany sterownik Ethernet TCP/IP do zarządzania i monitoringu (WEB/SNMP).
 - Wymagany pomiar symetrii baterii.
 - Wbudowany rozłącznik głębokiego rozładowania baterii RGR.

- Przynajmniej 5 automatycznych bezpieczników odbiorów DC.
 - Stycznik odbiorów sterowany z siłowni umożliwiający zdalne odłączenie napięcia wyjściowego
 - Sygnalizacja wystąpienia awarii: zdalna i lokalna (wskazany wyświetlacz LCD)
 - Bezpieczna wymiana prostowników w czasie pracy „hot-swap” bez konieczności odcinania zasilania.
- d) Akumulatory 12V - ilość 4 szt.
- Przeznaczone do pracy buforowej w wyżej wymienionej siłowni.
 - Napięcie nominalne: 12V.
 - Pojemność w temp. 20°C przynajmniej : 40Ah.
- e) Router – ilość 2 szt.
- Procesor Atheros MIPS 74K 600 MHz
 - 64MB DDR SDRAM
 - Obudowa RACK 1U
 - Gniazdo na wkładki Gigabit SFP – min 1szt.
 - Port Gigabit Ethernet – ilość min. 5 szt.
 - Port Fast Ethernet – ilość min. 5 szt.
 - Zasilanie poprzez PoE (Power over Ethernet) oraz złącze DC 2,1mm lub 3,5mm
 - System MikroTik RouterOS, Level4
- f) RADIOLINIA NA PASMO LICENCJONOWANE (STII-26BP)
- Moduł wewnętrzny IDU - 2 szt.– wysokość 1U
 - Moduł zewnętrzny ODU - 2 szt.
 - Anteny średnica minimum 30cm - 2 szt.
 - Częstotliwość pracy: 31,0 ÷ 33,0 GHz
 - Okablowanie : długość :130metrów
 - Złącza na kabel: komplet
 - Odległość:1800m, Minimalna wymagana przepustowość: 100Mbit FDX
 - Zasilanie: -48V/24V DC
 - Wymagane min. jeden interfejs Gigabit Ethernet w modułach wewnętrznych
 - Modulacja adaptacyjna.
 - Obsługa przynajmniej 256QAM.
- g) RADIOLINIA NA PASMO LICENCJONOWANE (STIII-03B)
- Moduł wewnętrzny IDU - 2 szt.– wysokość 1U
 - Moduł zewnętrzny ODU - 2 szt.
 - Anteny średnica minimum 30cm - 2 szt.
 - Częstotliwość pracy: 22,0 ÷ 24,0 GHz
 - Okablowanie : długość :130metrów
 - Złącza na kabel: komplet
 - Odległość:4500m, Minimalna wymagana przepustowość: 100Mbit FDX
 - Zasilanie: -48V/24V DC
 - Wymagane min. jeden interfejs Gigabit Ethernet w modułach wewnętrznych
 - Modulacja adaptacyjna.
 - Obsługa przynajmniej 256QAM.
- h) Access Point - zewnętrzny punkt dostępowy pracujący w standardzie IEEE 802.11a/n w paśmie 5GHz – ilość 6 szt
- Technologia MIMO, Maksymalna moc: 800mW

- Czulość nadajnika 54 Mbps (802.11a) min. : -75 dBm, 150 Mbps (802.11n) 75 dBm
 - Gniazdo antenowe 2x RP-SMA
 - Gniazdo sieciowe : minimum 1xRJ45
 - Zasilanie 24V PoE
 - Temperatura pracy [C] -30 - 75
 - Obsługiwane standardy sieciowe IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
 - Obsługiwane tryby pracy Punkt dostępowy, Klient punktu dostępowego, WDS z punktem dostępowym, WDS
 - Wyposażenie : Zasilacz sieciowy, Zestaw montażowy, Adapter PoE
 - Praca pod kontrolą oprogramowania Ubiquiti - AirOS, zarządzanie pasmem
- i) Antena sektorowa w paśmie 5Ghz –ilość 4 szt
- Częstotliwość pracy 5150MHz – 5850MHz
 - Zysk energetyczny 19.0 - 21.0 dBi
 - Polaryzacja Dual Linear
 - Separacja pomiędzy spolaryzowanymi wiązkami 28dB min
 - Max VSWR 1.5:1
 - Kąt w płaszczyźnie głównej promieniowania H 85-95°
 - Kąt w płaszczyźnie głównej promieniowania V 80-90°
 - Szerokość wiązki w płaszczyźnie prostopadłej 4-8st
 - Złącze 2 x RP-SMA
- j) Antena sektorowa w paśmie 5Ghz –ilość 2 szt
- Częstotliwość pracy 4900MHz – 5900MHz
 - Zysk energetyczny 15.0 - 17.0 dBi
 - Polaryzacja Dual Linear
 - Separacja pomiędzy spolaryzowanymi wiązkami 28dB min
 - Max VSWR 1.5:1
 - Kąt w płaszczyźnie głównej promieniowania H 72-137°
 - Kąt w płaszczyźnie głównej promieniowania V 93-118°
 - Szerokość wiązki w płaszczyźnie prostopadłej 6-10°
 - Złącze 2 x RP-SMA
- k) Zakończenie przyłącza zasilającego - ilość 1 szt.
- listwa DIN/RACK 1U
 - bezpiecznik B10
 - licznik elektroniczny jednofazowy DIN
 - listwa zasilająca RACK G6
 - restarter GSM 4 kanałowy

Warunki szczegółowe

Całość prac związanych z wykonaniem zadania należy zakończyć do dnia 18 czerwca 2014 roku.

Warunki dotyczące wszystkich zadań z grupy I i zadań z grupy II

- 1) Podjęcie się przez oferenta wykonania przedmiotowego zadania jest równoznaczne z udzieleniem 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie użyte składniki oraz na wszelkie prace instalacyjne
- 2) Oferent z tytułu ww. gwarancji zobowiązuje w ciągu 24 godzin (licząc od momentu

- zgłoszenia) do usunięcia wszelkich usterek zgłoszonych mu drogą telefoniczną lub przez pocztę email lub słownie przez osobę reprezentującą Cybernet WMW Józef Woch.
- 3) Terminem zakończenia budowy poszczególnych stacji uznaje się dzień odbioru zakończony protokołem podpisanym przez wykonawcę i zleceniodawcę.
 - 4) Zapłata należności nastąpi przelewem bankowym w ciągu 14 dni od wykonania wszystkich zadań wchodzących w skład tego zapytania ofertowego na podstawie faktury wystawionej przez oferenta.
 - 5) Załącznik nr 2 tego zamówienia stanowią trzy schematy fizyczne i ideowe sieci szkieletowej zgodne z koncepcją techniczną projektu.
 - 6) Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Zawartość oferty (załącznik nr 1) :

- 1) Dane oferenta:
 - a) pełna nazwa oraz adres pocztowy
 - b) numer wpisu do KRS lub do OEIDG
 - c) imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefoniczny numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej
- 2) datę sporządzenia oferty oraz termin jej ważności
- 3) cenę całkowitą w kwocie netto i brutto
- 4) warunki i termin płatności
- 5) podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

Tryby składania oferty:

- 1) w formie elektronicznej na adres biuro@cybernetwmw.pl
- 2) w formie elektronicznej z przesłaniem na FAX o numerze 12 397 52 01
- 3) w formie pisemnej papierowej składając w biurze firmy Cybernet WMW Józef Woch w miejscowości 32-080 Zabierzów przy ul. Krakowskiej nr 21

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę.

Zamawiający po dokonaniu wyboru i oceny ofert i w dniu 06 maja 2014 r i proponuje wybranemu oferentowi podpisanie umowy i wykonanie przedmiotowego zadania.

Termin składania ofert upływa z dniem 05 maja 2014 roku.

Oferty złożone po tym terminie zostaną uznane za nieważne.

Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych wykonawców oraz zamieszczono na stronie www.cybernetwmw.pl

pieczęć Zleceniodawcy

.....

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO-25-057/2014-II
w ramach projektu” „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze 31 miejscowości
w powiecie krakowskim”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Cybernet WMW Józef Woch
ul. Krakowska 172
32-080 Zabierzów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 sztuk internetowych stacji bazowych w formie dwóch różnych zadań i wg specyfikacji powyższego zamówienia.

III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa:

Adres:

NIP:

nr rachunku bankowego:

Imię, nazwisko i telefon osoby do kontaktu.....

IV. OFERTA

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

brutto: złotych

(słownie:.....)

netto: złotych

(słownie:.....)

podatek VAT w wysokości%

2. Oferuję termin realizacji:

3. Oferuję warunki gwarancji:

4. Oferuję warunki płatności:

5. Oświadczam, że z należytą starannością zapoznałem się ze specyfikacją przedmiotu zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że posiadam wszelkie kwalifikacje i możliwości potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zapytania.

7. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8. Równocześnie załączam do niniejszego formularza ofertowego, następujące dokumenty stanowiące integralną część oferty:

- KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

- Decyzję w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP

..... dnia.....

(miejscowość) , (data)


.....


(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)


**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO-25-057/2014-II
w ramach projektu” „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze 31
miejscowości w powiecie krakowskim”**


rys. 1/1


Schemat fizyczny sieci szkieletowej dla miejscowości z GRUPY I

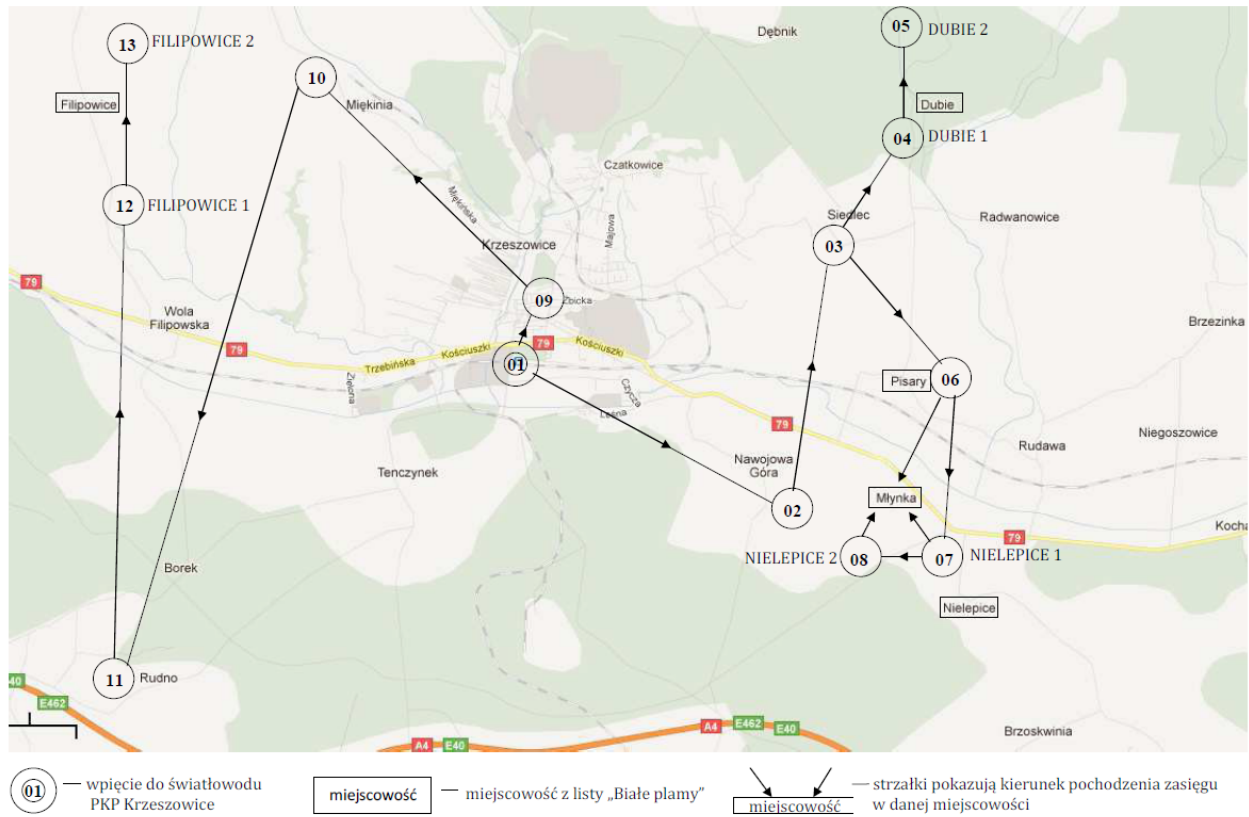


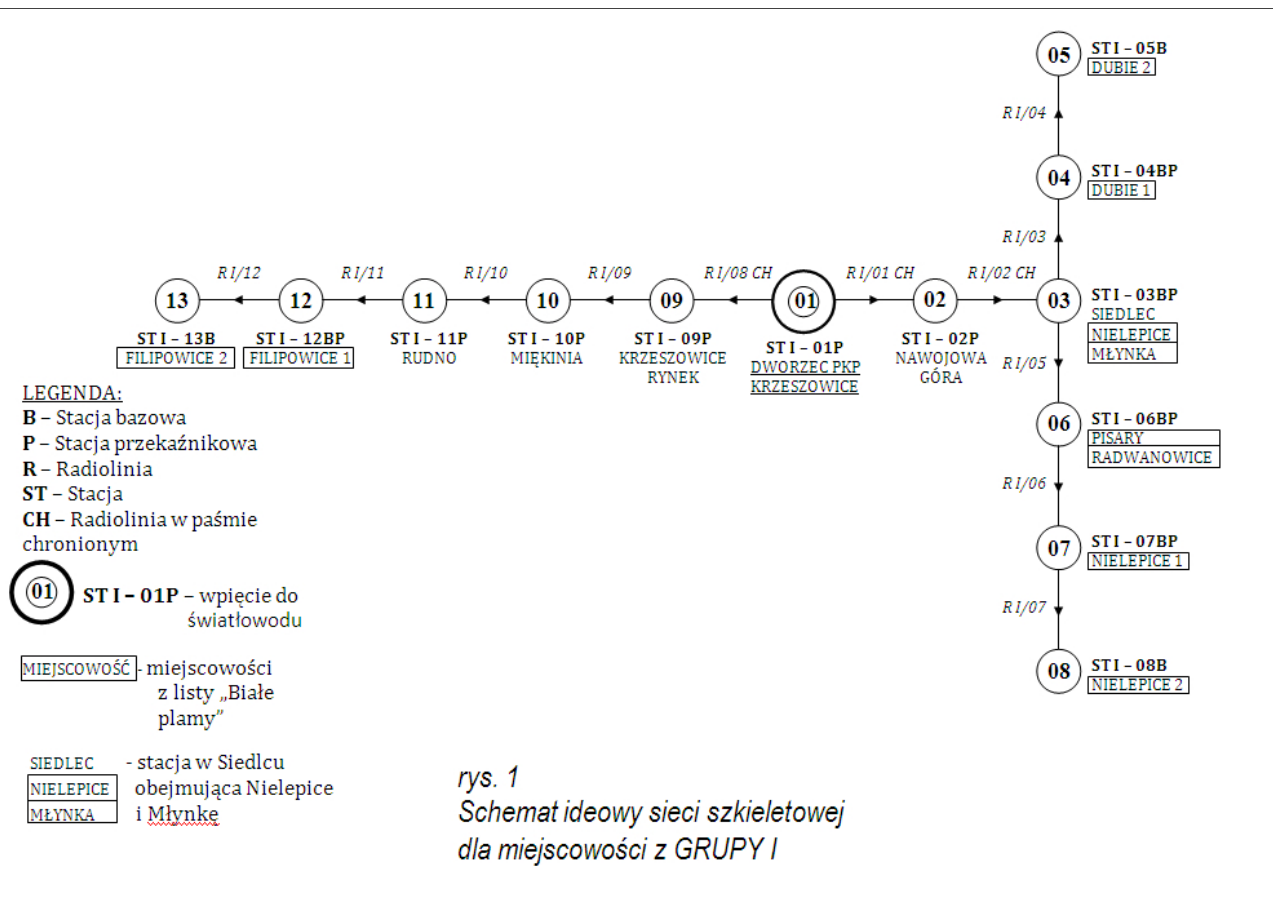

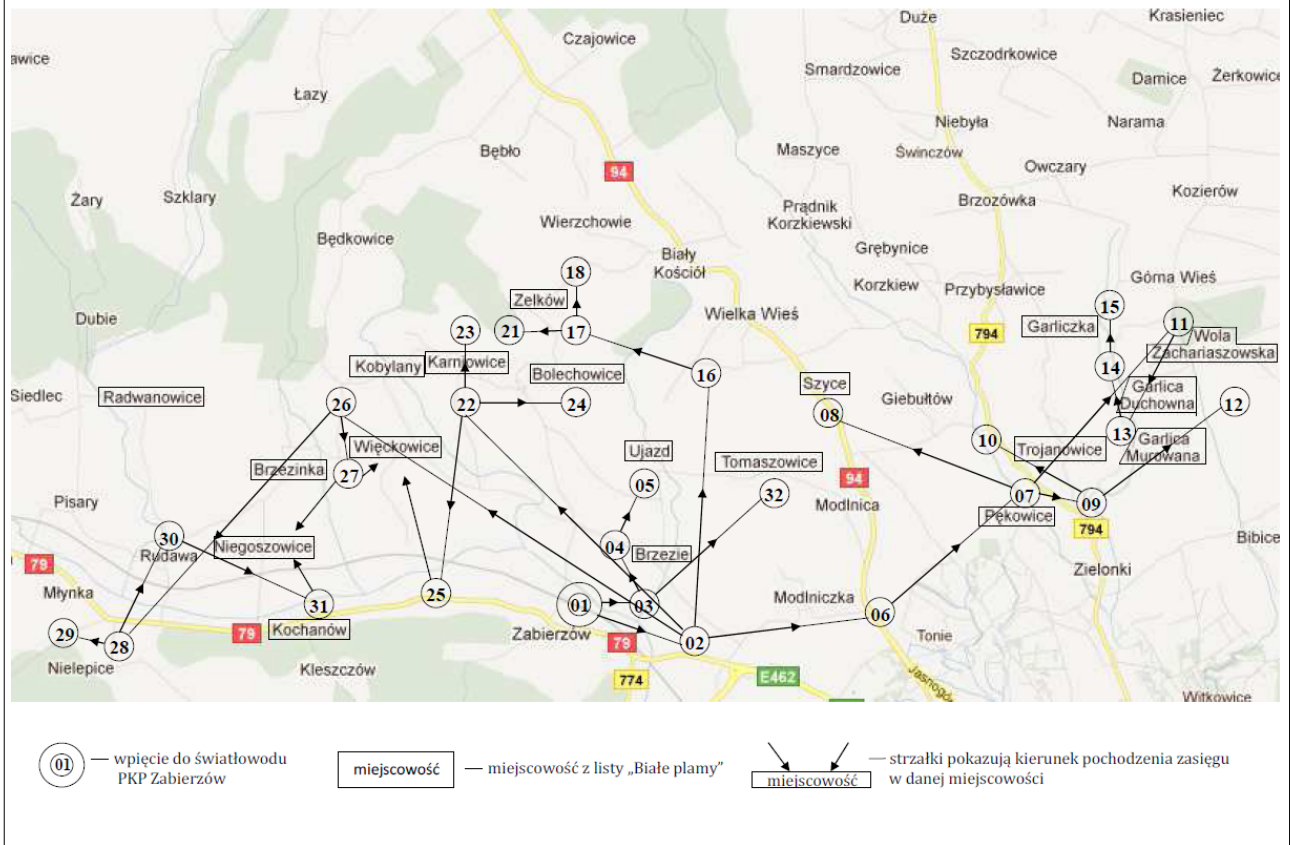

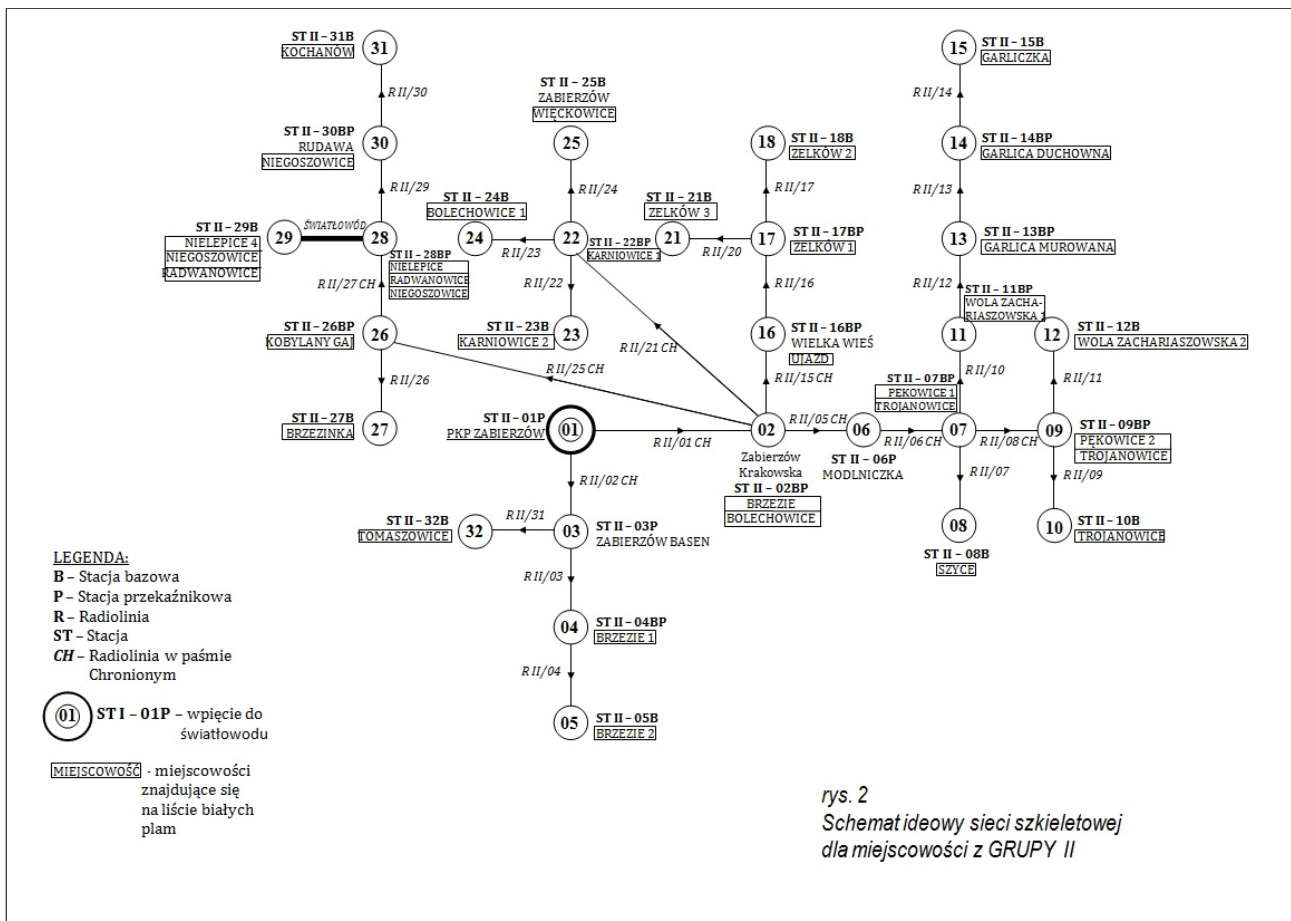

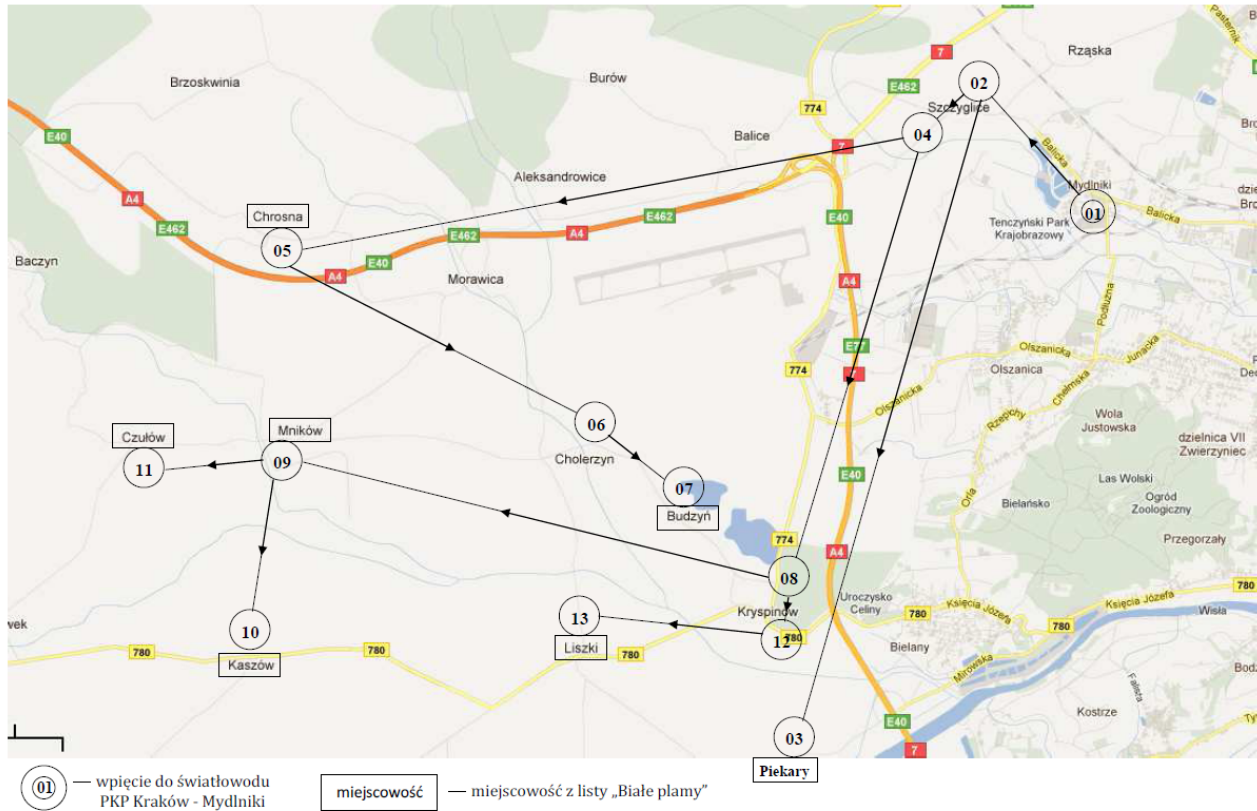

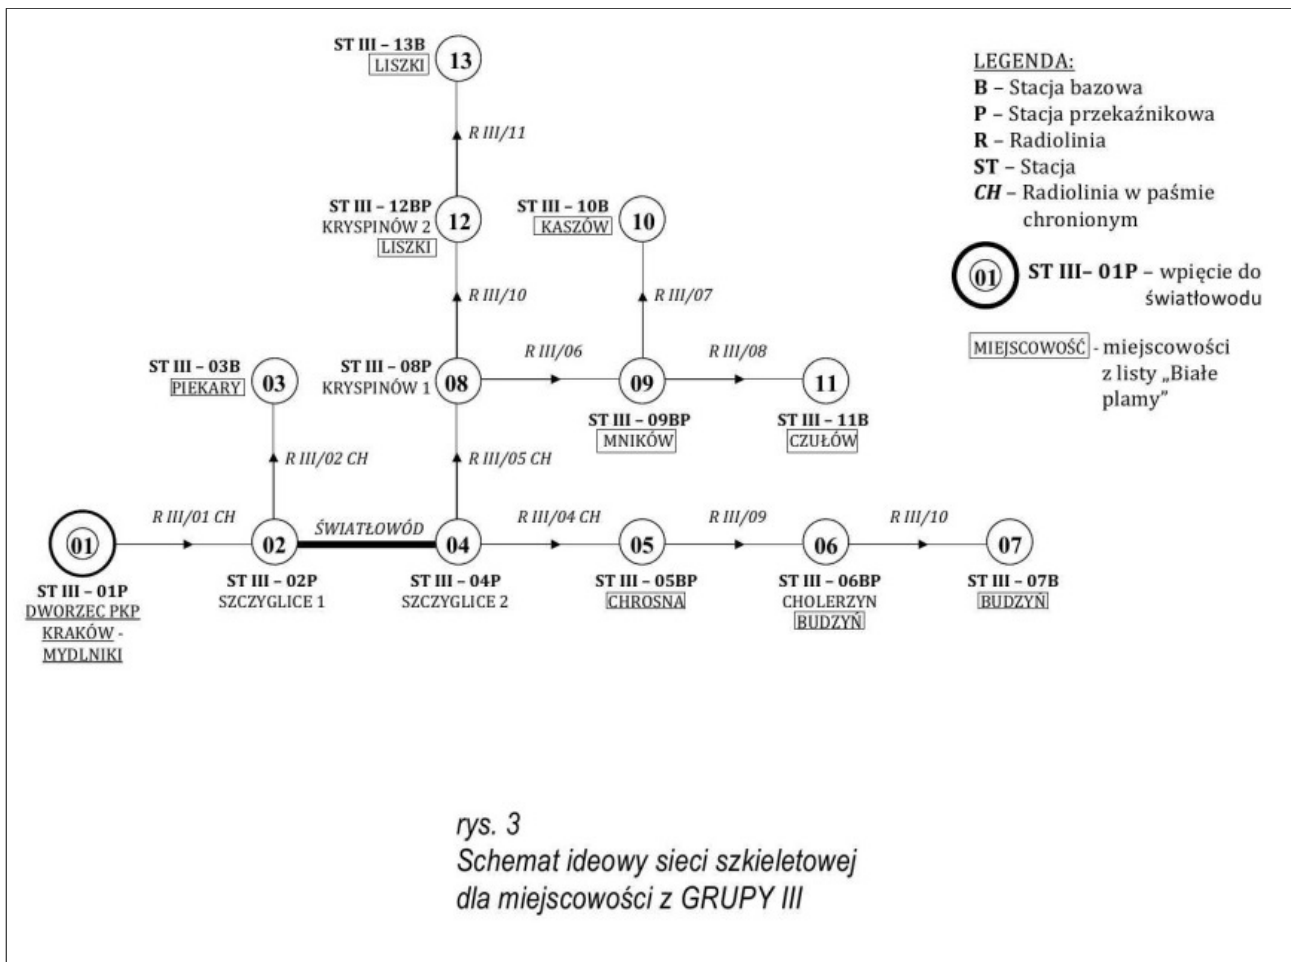

rys. 3
 Schemat ideowy sieci szkieletowej
 dla miejscowości z GRUPY III